

Edition : 12/2017* Conforme à la nouvelle législation

► DESCRIPTION

Le **GECKO INOX GT** est un système antidérapant, parfaitement adapté au grand trafic piétonnier en extérieur, pour les établissements de type industriel, ERP (Etablissement Recevant du Public), IOP (Installation Ouverte au Public), habitats collectif, gares, stades...

► POINTS FORTS

- Haute résistance mécanique
- Grande résistance à la corrosion
- Haute performance d'anti-glissance
- Facile d'entretien



Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences suivantes :

Les nez de marche doivent être de couleur contrastée par rapport au reste de l'escalier, antidérapants et ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.

Arrêté du 1^{er} Août 2006 modifié par arrêté du 30 Novembre 2007

Annule et remplace toute fiche antérieure
Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Edition : 12/2017* Conforme à la nouvelle législation

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



INOX GT60 - INT/EXT

Fabriqué en inox + résine saupoudrée de granulats de marbre

Haute résistance au Grand Trafic - 60 mm


Grande résistance à la corrosion.

Haute performance d'anti-glissance.

Facilité de pose.

Profil inoxydable pré-percé avec insert. **Livré sans visserie.**

	DIMENSION EN MM	NBRE DE PDT/PACK
PP INOX GT60 : profil plat	60x2980	5
NdM INOX GT60 : nez de marche	60x2980	5

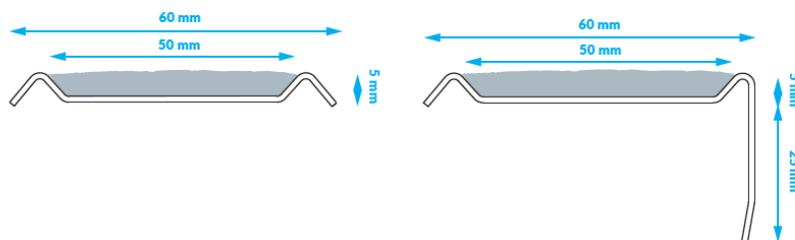

Edition : 12/2017* Conforme à la nouvelle législation



INOX GT40 - INT/EXT

Fabriqué en inox + résine saupoudrée de granulats de marbre.

Haute résistance au Grand Trafic - 40 mm


Grande résistance à la corrosion.

Haute performance d'anti-glissance.

Facilité de pose.

Profil inoxydable pré-percé avec insert. **Livré sans visserie.**

	DIMENSION EN MM	NBRE DE PDT/PACK
PP INOX GT40 : profil plat	40x2980	5
NdM INOX GT40 : nez de marche	40x2980	5

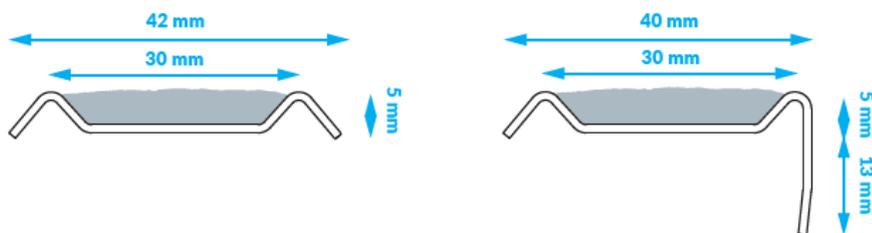

Les **GECKO INOX GT** sont pré-percés tous les 20 cm et de diamètre 6 mm.
La découpe du nez de marche et du profil plat s'effectue facilement au lapidaire.

Epaisseur de l'INOX 1,2 mm

DESCRIPTIF VIS A BOIS : FORMAT 4 x 30 mm

(pour vissage dans le bois ou dans les chevilles plastiques)

En inox, tête plate, fraisée 90°

Empreinte cruciforme POZIDRIV

DESCRIPTIF CHEVILLE : FORMAT 5 x 25 mm

Sans collerette, en nylon.

Résistance aux intempéries et aux vieillissements

2 ailettes qui se déploient pour empêcher sa rotation dans le trou de perçage.

Ses crans assurent la résistance à l'arrachement