

# NEZ DE MARCHE et PROFIL PLAT GECKO ALU LARMÉ

ACCESSIBILITÉ  
EXTERIEURE

Edition : 10/2017\* Conforme à la nouvelle législation

## ► DESCRIPTION

## ► POINTS FORTS

# NEZ DE MARCHE et PROFIL PLAT GECKO ALU LARMÉ

ACCESSIBILITE  
EXTERIEURE

Edition : 10/2017\* Conforme à la nouvelle législation


## ► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GECKO ALU LARMÉ

PROFIL PLAT ET NEZ DE MARCHE ALUMINIUM

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Matière</b>    | Alu larmé                                                  |
| <b>Dimensions</b> | 30 x 1480 mm (profil plat)<br>50 x 1480 mm (nez de marche) |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>CONDT.</b>                                            |
| Profil plat<br><b>10</b><br>barres par tube<br>SEC0262   |
| Nez de marche<br><b>10</b><br>barres par tube<br>SEC0163 |

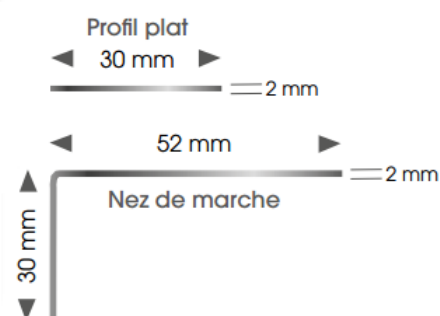

#### Recommandation :

- Pose par vis inox à tête cruciforme ou Torx (étoile), de diamètre 3.5 mm, de longueur 20 à 25 mm.
- La découpe du GECKO ALU LARMÉ s'effectue facilement au lapidaire.