

LES DOUCHES INTÉGRALES

LINE 100 PANNEAU FIXE



TÜVRheinland®
Precisely Right.

DESCRIPTIFS TECHNIQUES :

1 Receveur de douche antidérapant 40mm PN24 (CSTB)

1 Panneau arrière et 2 latéraux stratifié haute pression H.2000 mm

Épaisseur 10 mm – Traitement antibactérien Sanitized par ions argent

1 Panneau fixe en verre sécurité toute hauteur

1 Rail raidisseur

2 Traverses de cloison + 1 sachet de visserie

Caches de finition chromé

Verre sécurité de 8 mm = parois fixe

Assemblage par équerres en laiton chromé

2 Vis de 100 mm fixation murale


1 Fileur de finition

Distance entre les murs du bâti et les panneaux cabine = 20 mm minimum


Réglage panneau fixe : 5 mm

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)			
	PFA	PFL	PASSAGE	FIXE

CAL 1125
FINITION AU CHOIX



Aracéna



Blanc menuires



Gris perle




Vert pomme



Pierre de lune



Gris ardoise

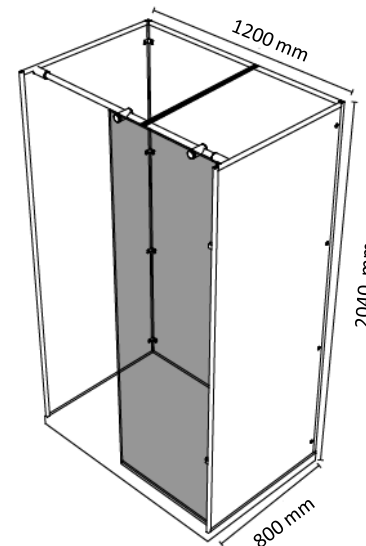

AVANTAGES

- Seuil de franchissement bas 40 mm
- Traitement antidérapant des receveurs
- Test de glissance classement PN24 (CSTB)
- Design valorisant votre patrimoine et produit évolutif
- Solution amiante : cabine autoportante
- Extrême résistance des panneaux stratifiés haute pression
- Facilité et rapidité d'installation
- Personnalisation par une large gamme d'accessoires
- Grand choix de couleurs

