

LES DOUCHES INTÉGRALES

LINE 200 PANNEAU FIXE + COULISSANT



TÜVRheinland®
Precisely Right.

DESCRIPTIFS TECHNIQUES :

1 Receveur de douche antidérapant 40mm PN24 (CSTB)

1 Panneau arrière et 2 latéraux stratifié haute pression H.2000 mm

Epaisseur 10 mm – Traitement antibactérien Sanitized par ions argent

1 Panneau fixe + coulissant en verre sécurité toute hauteur

1 Rail raidisseur

2 Traverses de cloison + 1 sachet de visserie

Caches de finition chromé

Verre sécurité de 8 mm = parois fixe et 6 mm = paroi coulissante

Assemblage par équerres en laiton chromé

2 Vis de 100 mm fixation murale

1 Fileur de finition

Distance entre les murs du bâti et les panneaux cabine = 20 mm minimum

Réglage panneau fixe : 15 mm

| RÉFÉRENCES | DIMENSIONS (MM) | | | | |
|------------|-----------------|-----|---------|------|------------|
| | PFA | PFL | PASSAGE | FIXE | COULISSANT |
| CAL 1125 | 1200 | 800 | 500 | 565 | 565 |

FINITION AU CHOIX



Aracéna



Blanc menuires

Gris perle

Vert pomme

Pierre de lune

Gris ardoise

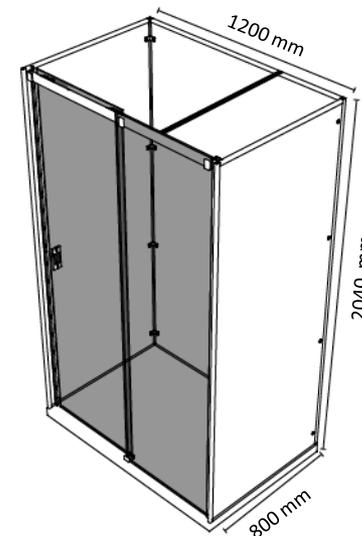

AVANTAGES

- ⊕ Seuil de franchissement bas 40 mm
- ⊕ Traitement antidérapant des receveurs
- ⊕ Test de glissance classement PN24 (CSTB)
- ⊕ Design valorisant votre patrimoine et produit évolutif
- ⊕ Solution amiante : cabine autoportante
- ⊕ Extrême résistance des panneaux stratifiés haute pression
- ⊕ Facilité et rapidité d'installation
- ⊕ Personnalisation par une large gamme d'accessoires
- ⊕ Grand choix de couleurs

