

LES DOUCHES INTÉGRALES

LINE 300
PANNEAU FIXE + COULISSANT + PIVOTANT



TÜVRheinland®
Precisely Right.

DESCRIPTIFS TECHNIQUES :

1 Receveur de douche antidérapant 40mm PN24 (CSTB)

1 Panneau arrière et 2 latéraux stratifié haute pression H.2000 mm

Epaisseur 10 mm – Traitement antibactérien Sanitized par ions argent

1 Panneau fixe + coulissant + pivotant en verre sécurité toute hauteur

1 Rail raidisseur

2 Traverses de cloison + 1 sachet de visserie

Caches de finition chromé

Verre sécurité de 8 mm = paroi fixe et 6 mm = paroi coulissante

Assemblage par équerres en laiton chromé

2 Vis de 100 mm fixation murale

1 Fileur de finition

Distance entre les murs du bâti et les panneaux cabine = 20 mm minimum


Réglage panneau fixe : 15 mm

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)					
	PFA	PFL	PASSAGE	FIXE	COULISSANT	PIVOTANT
CAL 1125	1200	800	606	470	450	210

FINITION AU CHOIX



Aracéna



Blanc menuires



Gris perle



Vert pomme



Pierre de lune



Gris ardoise


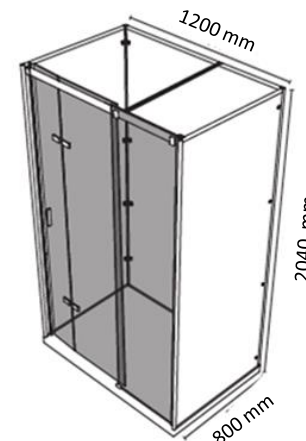


Schéma d'ouverture

AVANTAGES

- Seuil de franchissement bas 40 mm
- Traitement antidérapant des receveurs
- Test de glissance classement PN24 (CSTB)
- Design valorisant votre patrimoine et produit évolutif
- Solution amiante : cabine autoportante
- Extrême résistance des panneaux stratifiés haute pression
- Facilité et rapidité d'installation
- Personnalisation par une large gamme d'accessoires
- Grand choix de couleurs