

LES DOUCHES INTÉGRALES

LINE 400

1 PANNEAU FIXE + 2 PORTES SUPERPOSEES

DESCRIPTIFS TECHNIQUES :

1 Receveur de douche antidérapant 40mm PN24 (CSTB)

1 Panneau arrière et 2 latéraux stratifié haute pression H.2000 mm

Epaisseur 10 mm – Traitement antibactérien Sanitized par ions argent

1 Panneau fixe + 2 portes superposées en verre de sécurité toute hauteur

Système de fermeture des portes superposées

Verre sécurité 6 mm

1 Fileur de finition

Assemblage par équerres en laiton chromé

Profilé stabilisateur fixé côté portes superposées


2 Vis de 100 mm fixation murale + 2 traverses de cloison + sachet de visserie

Caches de finition chromé

Distance entre les murs du bâti et les panneaux cabine = 20 mm minimum



IDHRA
LINE

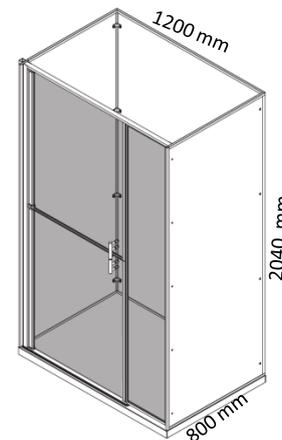


AVANTAGES

- ⊕ Seuil de franchissement bas 40 mm
- ⊕ Traitement antidérapant des receveurs
- ⊕ Test de glissance classement PN24 (CSTB)
- ⊕ Design valorisant votre patrimoine et produit évolutif
- ⊕ Solution amiante : cabine autoportante
- ⊕ Extrême résistance des panneaux stratifiés haute pression
- ⊕ Facilité et rapidité d'installation
- ⊕ Personnalisation par une large gamme d'accessoires
- ⊕ Grand choix de couleurs

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)				
	PFA	PFL	PASSAGE	FIXE	SUPERPOSEES
CAL 1125	1200	800	733	362	759

FINITION AU CHOIX

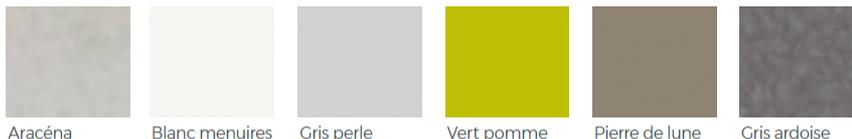

Aracéna

Blanc menuires

Gris perle

Vert pomme

Pierre de lune

Gris ardoise

