



# LES DOUCHES INTÉGRALES

**LINE 500**  
**2 PANNEAUX GRANDE HAUTEUR**



## DESCRIPTIFS TECHNIQUES :

- 1 Receveur de douche antidérapant 40mm PN24 (CSTB)
- 1 Panneau arrière et 2 latéraux stratifié haute pression H.2000 mm
- Épaisseur 10 mm – Traitement antibactérien Sanitized par ions argent
- 2 Panneaux pivotants vers l'extérieur / intérieur
- Rails raidisseur selon configurations et 2 vis de 100 mm pour fixation
- Caches de finition chromé
- Verre sécurité de 6 mm
- Assemblage par équerres en laiton chromé
- 2 Vis de 100 mm fixation murale
- 1 Fileur de finition
- Distance entre les murs du bâti et les panneaux cabine = 20 mm minimum

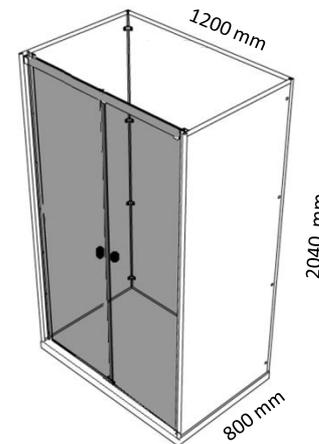

## AVANTAGES

- ⊕ Seuil de franchissement bas 40 mm
- ⊕ Traitement antidérapant des receveurs
- ⊕ Test de glissance classement PN24 (CSTB)
- ⊕ Design valorisant votre patrimoine et produit évolutif
- ⊕ Extrême résistance des panneaux stratifiés haute pression
- ⊕ Facilité et rapidité d'installation
- ⊕ Personnalisation par une large gamme d'accessoires
- ⊕ Grand choix de couleurs

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)			
	PFA	PFL	PASSAGE	PIVOTANTS
CAL 1125	1200	800	1021	533+533

### FINITION AU CHOIX

